


Star Clear (6 m³/h à 11 m³/h - from 6 m³/h to 11 m³/h).



Facile à nettoyer. Easy-to-clean cartridge elements.
Les cartouches Hayward sont conçus avec des matériaux de très bonne qualité : grande longévité avec un entretien minimal.
Hayward cartridges have extra dirt-holding capacity and are engineered of durable, high quality materials to last for years with only minimal care.



mm	A	B	C	D	E	F
C0250EURO	235	203	267	508	117	57
C0500EURO	235	203	267	749	117	57

Important : les algicides à base d'ammonium quaternaire, le PHMB et les floculants sont incompatibles avec des filtres à cartouche.

Important:algacides based on quaternary ammonium, PHMB and flocculents are incompatible with the cartridge filters.

	Débit Flow Rate	E/S In/Out	S.Filtrante Filter Surface	Poids Weight	Elément filtrant Filter Element	Corps du filtre Filter Tank
C0250EURO	5,7 m ³ /h	1"1/2	2,3 m ²	6 kg	Polyester	Duralon
C0500EURO	11,3 m ³ /h	1"1/2	4,6 m ²	8 kg	Polyester	Duralon

- Pression maximum d'utilisation : 3,5 bars. Maximum operating pressure : 3,5 bars.
- Finesse de filtration : 15 à 20 microns. Filtration finesse:15 to 20 microns.
- Livré avec manomètre, bouchon de purge et de vidange. Delivered with pressure gauge, purge and drain plug.

Eléments filtrants de remplacement / Re-Equipment filter elements

Pour / For	Diamètre mm Diameter mm	Hauteur mm High mm	Quantité requise Quantity	Référence Ref.
C0225EURO	120	300	1	CX0225RE
C0250EURO	178	247	1	CX0250RE
C0400	178	359	1	CX0410RE
C0500EURO	178	494	1	CX0500RE
C0550	178	498	1	CX0550RE
C0750	178	748	1	CX0750RE
C0751EURO	230	441	1	CX0760RE
C0800EURO	216	441	1	CX0800RE
C1100EURO	216	589	1	CX1100RE
C2000EURO	178	352	4	CX0480XRE
C3000EURO	178	494	4	CX0580XRE
C4000EURO	178	641	4	CX0880XRE
C0900EURO	230	441	1	CX0900RE
C1200EURO	230	589	1	CX1200RE
C17502EURO	230	724	1	CX1750RE



Une finesse de filtration incomparable!
A greater effective filtration area!



Pompes - Pumps

Filtres - Filters

Chauffage - Heater

Traitement de l'eau - Water Treatment

Nettoyeurs - Cleaners

Projecteurs - Lighting

Pièces à sceller - White Goods

Star Clear Plus (17 m³/h à 40 m³/h - from 17 m³/h to 40 m³/h).



CO751EURO

C0900EURO

C1200EURO

C17502EURO

Couvercle facilitant l'accès à la cartouche. Permet par rotation de positionner le manomètre et le bouchon purgeur à votre convenance. Cover provides easy access to cartridge. Permet par rotation de positionner le manomètre et le bouchon purgeur à votre convenance.

Corps du filtre injecté en PermaGlassXL™ pour garantir une résistance parfaite à la corrosion. Heavy-Duty Filter tank is injection molded of high-strength PermaGlassXL™ for dependable, corrosion-free performance.

Purge d'air automatique permettant de chasser l'air emprisonné pendant l'opération de filtration. Automatic air relief purges any trapped air during filter operation.

Base : support non corrodable assurant une stabilité parfaite du filtre seul ou du filtre utilisé en système. Base:corrosion-proof support ensuring perfect stability of the filter alone or of the filter used as a system.

Vidange : un bouchon en 1/2" FIP permet une vidange rapide du filtre. Drain 1/2" FIP plug allows fast draining of the filter.

Corps monobloc injecté en PermaGlassXL™ résistant aux conditions d'utilisation les plus difficiles et bénéficiant d'une extension de garantie de 10 ans. Injection-molded PermaglassXL™ tank for the toughest applications and environmental conditions with an extra 10 years warranty.

Grâce à son large élément filtrant en Polyester renforcé, le filtre Star Clear Plus offre une finesse de filtration élevée (15 à 20 µ(microns)). Thanks to its larger filtration element in reinforced polyester, it utilizes a greater effective filtration (15 to 20 µ(microns)) area than cartridge filters of similar size and price range.

Poignée de fermeture papillon pour un assemblage facile du couvercle et du corps du filtre. Single locking knob securely fastens filter head to filter tank, eliminating clamps or bolts.

Élément filtrant réalisé en polyester renforcé : haute qualité pour une longévité optimale et un nettoyage aisé. Filter element:made of reinforced polyester, top quality for optimum longevity and easy cleaning.

Crépine centrale de structure gaufrée, elle garantit un passage optimal de l'eau et une excellente rigidité.


Central strainer:waffle structure, providing optimum flow of water and excellent rigidity.

Collecteur surélevé qui empêche tout retour accidentel des impuretés à la piscine lorsque la cartouche est enlevée pour le nettoyage. Elevated filtered water collector with debris sump prevents accidental bypass of heavy debris to pool or spa when cartridge is removed for cleaning.

Facile à nettoyer. Easy-to-clean cartridge elements. Les cartouches Hayward sont conçus avec des matériaux de très bonne qualité : grande longévité avec un entretien minimal. Hayward cartridges have extra dirt-holding capacity and are engineered of durable, high quality materials to last for years with only minimal care.



Star Clear Plus : Données techniques - Specifications and performance data



mm	A	B	C	D	E	F
C0751EURO	286	267	330	745	140	89
C0900EURO	286	267	330	756	140	89
C1200EURO	286	267	330	902	140	89
C17502EURO	286	267	330	1009	140	89

Important : les algicides à base d'ammonium quaternaire, le PHMB et les floculants sont incompatibles avec des filtres à cartouche.

Important:algacides based on quaternary ammonium, PHMB and flocculents are incompatible with the cartridge filters.

	Débit Flow Rate	E/S In/Out	S.Filtrante Filter Surface	Poids Weight	Élément filtrant Filter Element	Corps du filtre Filter Tank
C0751EURO	17,0 m³/h	1"1/2	7 m²	12 kg	Polyester	Permaglass XL™
C0900EURO	20,4 m³/h	1"1/2	8,4 m²	12 kg	Polyester	Permaglass XL™
C1200EURO	27,2 m³/h	1"1/2	11,2 m²	13 kg	Polyester	Permaglass XL™
C17502EURO	39,7 m³/h	2"	16,3 m²	15 kg	Polyester	Permaglass XL™

Pression maximum d'utilisation : 3,5 bars. Maximum operating pressure : 3,5 bars.

Finesse de filtration : 15 à 20 microns. Filtration finesse:15 to 20 microns.

Livré avec manomètre, bouchon de purge et de vidange. Delivered with pressure gauge, purge and drain plug.


Star Clear (6 m³/h à 11 m³/h - from 6 m³/h to 11 m³/h).



CO250EURO



C0500EURO

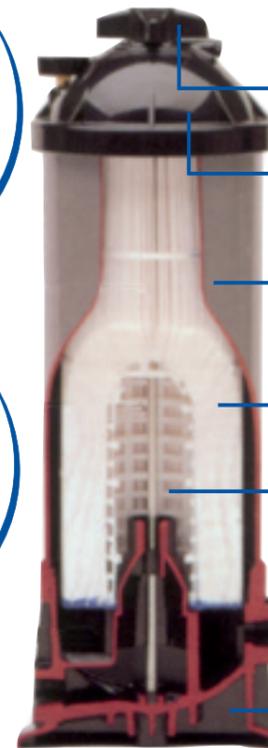

Poignée de fermeture papillon pour un assemblage facile du couvercle et du corps du filtre. Single locking knob securely fastens filter head to filter tank, eliminating clamps or bolts.

Couvercle facilitant l'accès à la cartouche. Permet par rotation de positionner le manomètre et le bouchon purgeur à votre convenance. Cover provides easy access to cartridge. Permet par rotation de positionner le manomètre et le bouchon purgeur à votre convenance.

Corps du filtre injecté en Duralon pour garantir une résistance parfaite à la corrosion. Heavy-Duty Filter tank injection-molded of high-strength Duralon™ for dependable, corrosion-free performance.

Élément filtrant réalisé en polyester renforcé : haute qualité pour une longévité optimale et un nettoyage aisé. Single Element Cartridge is engineered of high-quality reinforced polyester with gasketed molded end caps for maximum efficiency, easier cleaning and longer life.

Crépine centrale de structure gaufrée, elle garantit un passage optimal de l'eau et une excellente rigidité. Molded Center Core incorporating unique "waffle Pattern Design" allows for maximum flow and provides extra strength.

Base : support non corrodable assurant une stabilité parfaite du filtre seul ou du filtre utilisé en système. Base:corrosion-proof support ensuring perfect stability of the filter alone or of the filter used as a system.

Collecteur surélevé qui empêche tout retour accidentel des impuretés à la piscine lorsque la cartouche est enlevée pour le nettoyage. Elevated filtered water collector with debris sump prevents accidental bypass of heavy debris to pool or spa when cartridge is removed for cleaning.

Vidange : un bouchon en 1/2" FIP permet une vidange rapide du filtre. Drain 1/2" FIP plug allows fast draining of the filter.

